



Rolltore und Deckentore

Die perfekten Tor-Lösungen
für Privat, Handwerk und Industrie


aktechnik
Ihr zuverlässiger Partner

Rolltor RT 55

Optimaler Schutz für den privaten und gewerblichen Bereich

Sicherheit und Komfort für Garagen, Passagen, Zugänge und Schaufenster


Rolltor RT 55

Garagentor in 7 Standardfarben, perfekt angepasst an Ihre Fenster-Rollläden, Führungen und Blenden in allen RAL-Farben möglich.



- Aluminium-Profile gerollformt und FCKW-frei ausgeschäumt
- Profil-Oberfläche und Kastensystem hochwertig einbrennlackiert, Führungen pulverbeschichtet in allen RAL-Farben möglich
- hohe Farbtonstabilität und UV-Beständigkeit durch Verwendung von speziellen Lacken und Pulvern
- optisch ansprechende zeitlos elegante Ausführung
- geschlossene Kastensysteme als Vorbaulement, optional mit Nothandbedienung bei Stromausfall
- Kastensystem Montage innen oder außen
- Rohrmotor aus deutscher Produktion
- optional mit Hochschiebesicherung lieferbar
- Abrollsicherung zum Schutz vor unkontrolliertem Herunterfahren des Tores
- Anrollsystem optional zur Reduzierung der Laufgeräusche
- Abschlussleiste mit dichtender Gummilippe
- **maximale Breite 3000 mm**
maximale Fläche 9 m²

Profil-Farben

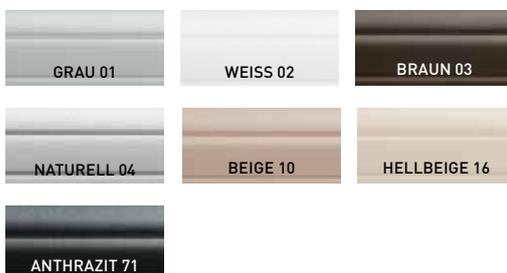

Führungsschienen- und Blendenfarben

ALLE RAL-FARBEN MÖGLICH



Rolltor RT 77

Optimaler Schutz für den privaten und gewerblichen Bereich

Sicherheit und Komfort für Garagen, Passagen, Zugänge und Schaufenster


Rolltor RT 77

Garagentor in 8 Farben, optional mit Sichtfenstern, Führungen und Blenden in allen RAL-Farben möglich.



- Aluminium-Profile gerollformt und FCKW-frei ausgeschäumt
- Profil-Oberfläche und Kastensystem hochwertig einbrennlackiert, Führungen pulverbeschichtet in allen RAL-Farben möglich
- hohe Farbtonstabilität und UV-Beständigkeit durch Verwendung von speziellen Lacken und Pulvern
- optisch ansprechende zeitlos elegante Ausführung
- geschlossene Kastensysteme als Vorbaulement, optional mit Nothandbedienung bei Stromausfall
- Kastensystem Montage innen oder außen
- Rohrmotor aus deutscher Produktion
- optional mit Hochschiebesicherung lieferbar
- Abrollsicherung zum Schutz vor unkontrolliertem Herunterfahren des Tores
- Anrollsystem optional zur Reduzierung der Laufgeräusche
- Abschlussleiste mit dichtender Gummilippe
- Belüftungsschlitze / Fensterausschnitte optional
- **maximale Breite 4500 mm**
maximale Fläche 13,5 m²

Profil-Farben

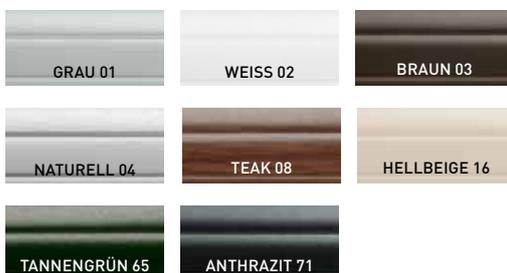

Führungsschienen- und Blendenfarben

ALLE RAL-FARBEN MÖGLICH



Rollltor RT 56 GTS und Deckenlauftor DT 77

Optimaler und eleganter Schutz für den privaten und gewerblichen Bereich
Sicherheit und Komfort für Garagen, Passagen, Zugänge und Schaufenster

Rollltor RT 56 GTS

elegant – transparent – luftdurchlässig
für Carports, Schaufenster und Durchgänge



- Aluminium-Profile stranggepresst
- Profil-Oberfläche eloxiert
- Führungen und Blenden in allen RAL-Farben pulverbeschichtet möglich
- Kastensystem hochwertig einbrennlackiert, hohe Farbtonstabilität und UV-Beständigkeit durch Verwendung von speziellen Lacken und Pulvern
- optisch ansprechende zeitlos elegante Ausführung
- geschlossene Kastensysteme als Vorbauelement, optional mit Nothandbedienung bei Stromausfall
- Kastensystem Montage innen oder außen
- Rohrmotor aus deutscher Produktion
- optional mit Hochschiebesicherung lieferbar
- Abrollsicherung zum Schutz vor unkontrolliertem Herunterfahren des Tores
- Anrollsystem optional zur Reduzierung der Laufgeräusche
- Abschlussleiste mit dichtender Gummilippe
- **maximale Breite 3000 mm**
maximale Fläche 7,5 m²

Profile



PROFIL-OBERFLÄCHE ELOXIERT

Deckenlauftor DT 77

Raumwunder für Garagen mit niedrigen Sturz- oder Deckenhöhen in 9 Farben



- Aluminium-Profile gerollformt und FCKW-frei ausgeschäumt
- Profil-Oberfläche hochwertig einbrennlackiert,
- Führungen und Blenden in allen RAL-Farben pulverbeschichtet möglich
- hohe Farbtonstabilität und UV-Beständigkeit durch Verwendung von speziellen Lacken und Pulvern
- optisch ansprechende zeitlos elegante Ausführung
- Deckenlaufsystem flach unter der Decke laufend, Platzbedarf 65 mm, optional mit Notentriegelung bei Stromausfall
- leichte Handbetätigung bei Stromausfall möglich
- sehr leiser seitlicher Antrieb mit Zahnriemen, daher kein Höhenverlust in der Durchfahrt – Antrieb mit Funkfernbedienung und Hinderniserkennung
- 2 Handsender im Standard-Lieferumfang enthalten
- Abschlussleiste mit dichtender Gummilippe
- Belüftungsschlitze / Fensterausschnitte optional
- **maximale Breite 3600 mm**
maximale Fläche 10 m²

Profil-Farben

GRAU 01	WEISS 02	BRAUN 03
NATURELL 04	TEAK 08	HELLBEIGE 16
PURPURROT 63	MOOSGRÜN 64	ANTHRAZIT 71

ak-technik Rolll Tore und Deckenlauftore

Argumente für Komfort und Sicherheit

Wählen Sie nach den seitlichen oder oberen Platzverhältnissen für Ihre private Garage entweder ak-technik Rolll Tore oder ak-technik Deckenlauftore.

Alle Tore bieten Komfort und Sicherheit vor Einbruch, Diebstahl, Vandalismus.

Einsatz

- Rolltor RT 55 bis 3000 mm Breite, in Rollladenoptik, farblich passend zu Ihren Rollläden
- Rolltor RT 77 bis 4500 mm Breite, farblich passend zu Ihren Rollläden
- Rolltor RT 56 GTS bis 3000 mm Breite, eloxiert in eleganter Gitteroptik
- Deckenlauftor DT 77 für Garagen mit niedrigem Sturz ab 65 mm, in Standardfarben bis 3600 mm Breite

Ausführung

- individuell auf Maß gefertigtes Tor, je nach Einbausituation
- Profile gefertigt aus hochwertigem Aluminium, gerollformt und ausgeschäumt oder stranggepresst, mit Einbrennlackierung in Standardfarben
- Führungen aus hochwertigem Aluminium stranggepresst und pulverbeschichtet in allen RAL-Farben
- Kastensystem gerollformt und pulverbeschichtet in allen RAL-Farben
- Rolltor RT 55, RT 56 GTS und RT 77 mit Rohrmotor aus deutscher Produktion
- Deckenlauftor DT 77 mit Seitenantrieb und leicht laufenden Umlenkrollen

Steuerungen

- Totmann Standard-Steuerung für alle Rolll Tore (AUF – automatisch, AB – Halten des Tasters mit Einblick auf das Tor)
- Funkfernsteuerung mit Hinderniserkennung durch OSE-Lichtschanke in der Abschlussleiste (optional)
- selbstüberwachende Funksteuerung gemäß gesetzlichen Vorschriften für kraftbetätigte Tore und Gitter
- Rolll Tore mit mehr als 10 Betätigungen pro Tag benötigen zwingend Getriebemotoren mit Motor-Steuerung – Zusatzeinrichtungen wie Ampelanlage, Induktionsschleife, Beleuchtungsschaltung, Lichtschranken und mehr sind optional
- Deckenlauftore standardmäßig mit Funkfernsteuerung und Hinderniserkennung im Antrieb



ak-technik Heinz Peuster GmbH & Co. KG
Schallbruch 67, 42781 Haan
Telefon 02129 9395-0
Telefax 02129 9395-100
kundenservice@ak-technik.de
www.ak-technik.de